


速報!!

革新的な貫入力と支持力を実現する NSエコパイル(小径)に 中径サイズのラインナップが加わりました。

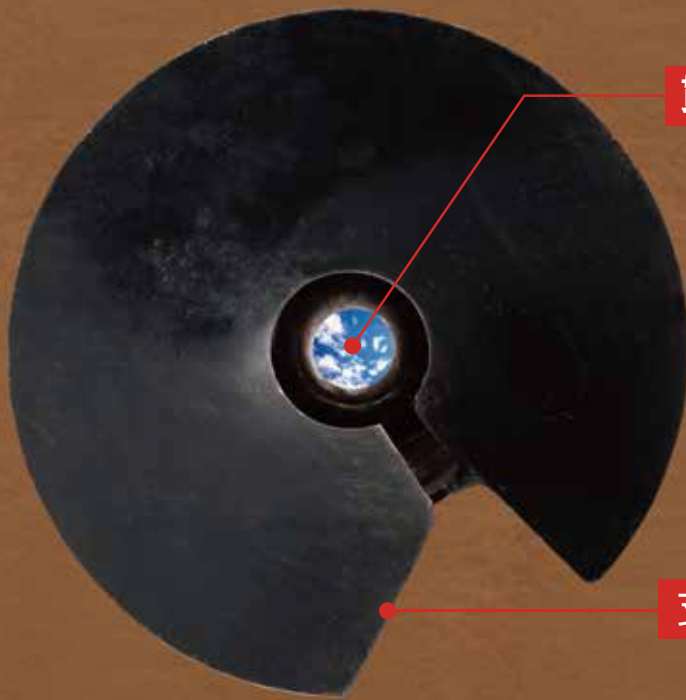

貫入力UP!

支持力UP!



NSエコパイル[®] 新ラインナップ



杭仕様

鋼管外径(Dp)	406.4mm		508mm	
鋼管板厚	9.5mm(12.7mm)		9.5mm(16mm)	
鋼管規格	STK490		STK490	
最大施工深度	52m		66m	
羽根外径(Dw)	800mm	1000mm	1000mm	1250mm
羽根材規格	SM490/SCW480			

長期許容鉛直支持力(kN/本)

N = 20	422	610	659	953
N = 40	843	1220	1317	1906
N = 60	1265	1830	1976	2860 ¹

¹ 下杭も鋼管板厚16mmを使用する必要があります。

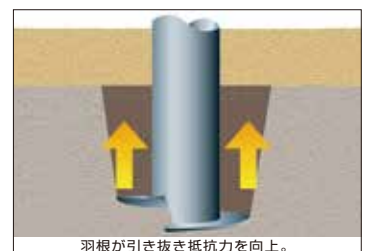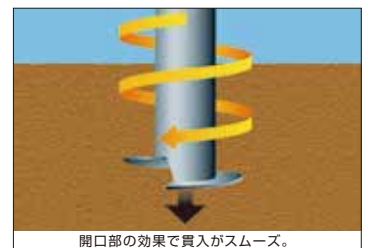

「NSエコパイル」は新日鉄住金エンジニアリング(株)と新日鐵住金(株)の登録商標です。

NSエコパイル(小径)について、詳しくは裏面をご覧ください。

